

optimize!

softing




LAN/ファイバケーブルテストの決定版です。

【ワイヤーエキスパート WX-4500】

- ケーブル認証試験をサポート
 - ・TIA 568-C2.Cat3、5e、6、6A、Cat8(TIA)
 - ・ISO/IEC 11801,EN50173 Class D,E,EA,FA,Class II
 - ・JIS X5150:2016
 - ・パッチコード
- 測定周波数1~2,500MHz
- 試験時間はCat6Aで13秒以内、Class FAで15秒以内
- ローカル・リモート両ユニットにタッチパネルを搭載。試験開始、データ保存が可能。
- リモートユニットで試験結果を閲覧可能。
- 内蔵メモリ750Mb(試験結果4,000件保存可能)。
- 測定精度ISO レベルⅢe、Ⅳ、レベルⅤに準拠(ETL認定済)。
- 各種アダプタでご要望の試験が可能
 - ・ファイバ試験用[マルチモード(EF適合)、シングルモード]
 - ・パッチコード用(Cat5e、Cat6、Cat6A)
- エイリアン・クロストーク測定が可能。(特別デモ機を無償貸出)
- 海外大手ケーブルメーカー20社以上が認定済

WireXpert by Softing Singapore Pte Ltd

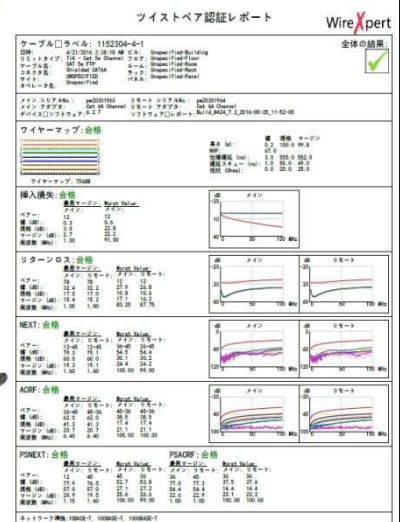

仕様

試験パラメータ

- ・測定周波数レンジ 1~2,500MHz
- ・測定確度 レベルⅢe、Ⅳ、Ⅴ

試験規格

- ・TIA-568-C.2, Cat5~7A、Cat8
- ・ISO/IEC11801, EN50173, ClassD, E, EA, F, FA, Class II
- ・JIS X5150:2018
- ・パッチコード

試験項目

- ・挿入損失
- ・NEXT(近端漏話減衰量)/PSNEXT
- ・ACR-F/PSACR-F
- ・ACR-N/PSACR-N(※ISO/IEC規格を選択で測定可)
- ・リターンロス/ループ抵抗
- ・ワイヤマップ(シールド含む)
- ・ケーブル長/伝播遅延/遅延時間差

メモリ (内部)内部フラッシュメモリ500Mb
(外部)USBフラッシュドライブ
1GB標準添付、最大32GBに対応)

電源 充電式リチウムイオンバッテリー(連続8時間使用)
ACアダプタ(100~240VAC)

寸法 232×126×86.7mm

重量 1.2kg(ユニット)

校正期限 1年

構成

- ・ワイヤーエキスパートWX-4500本体 1セット
- ローカルユニット1台
- リモートユニット1台
- ・チャンネルアダプタ 2個
- ・パーマネントリンクアダプタ 2個
- ・ACアダプタ 2個
- ・USBメモリ 1個
- ・トークヘッドセット 2個
- ・ソフトキャリングケース 1個
- ・取扱説明書



安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

その他付記事項

- 仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、当社(下記)におたずね下さい。

関連キット

- ・光ファイバテストキット:シングルモード
(波長1310nm/1550nm)用: 製品番号 WX_AD_SM2



- ・光ファイバテストキット:マルチモードファイバ(EF適合)
(波長850nm/1300nm)用: 製品番号WX_AD_EF_MM2



- ・パッチコードアダプタ(Cat5e,6,6A用をご用意)
例: Cat6A用(製品番号WX_AD_6A_PCORD2)



- 他、M12(産業用イーサネット)、同軸ケーブル用をご用意しております。

取扱元



原田産業株式会社 AIFチーム

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 東京海上日動ビル新館

Tel: (03)3213-8391

Fax: (03)3213-8399

詳細はWEBをご覧ください <https://infocom.haradacorp.co.jp/lantester/wx-4500>