

イーサネット/SONET/SDH対応 【ネットワークテスタ MAX-800】

- イーサネットは10M～100GEまで対応可能
- RFC2544によりスループット、フレームロス、遅延、バックツールバック試験が可能
- BERテストやトラフィック試験により長時間のモニタリングが可能
- TCPスループット／スルーモード対応
- IPv6も選択可
- 画面は見やすい8インチ
- タッチパネルで見やすいアイコン、操作も簡単

The MAX-800 Series comprises five easy to use, portable testing models offering Ethernet, OTN, SONET/SDH, DSn/PDH test applications from 10M to 100G. Optimize your field technicians' tasks and expedite service activation by running up to four 100GE tests simultaneously.



MAX-800シリーズ対応表

	MAX-860	MAX-860G	MAX-880	MAX-890	MAX-8900
Storage	64G	64G	64G	128G	128G
Ethernet 10/100/1000M	•	•	•	•	•
Ethernet 10/100/1000M and 10G		•	•	•	•
100G				•	•
Dual-port testing	•	•	•	•	•
Quad-port testing					•
IPv6	•	•	•	•	•
MPLS	•	•	•	•	•
EtherBERT	•	•	•	•	•
RFC 2544	•	•	•	•	•
EtherSAM ITU-T Y.1564	•	•	•	•	•
Multistream traffic generation	•	•	•	•	•
RFC 6349	•	•	•	•	•
Carrier OAM	•	•	•	•	•
Ethernet filter and capture	•	•	•	•	•
Ethernet Through Mode	•	•	•	•	•
SONET/SDH			•	•	•
DSn/PDH			•		
OTU1, OTU2			•	•	•
OTU4				•	•

インターフェース

MAX-860/860G



MAX-880





- ① RJ45
10/100/1000BASE-T
- ② SFP/SFP+
Up to 1 Gbit/s (MAX-860)
Up to 10 Gbit/s (MAX-860G and MAX-880)
10/100/1000BASE-T with copper SFP
SONET/SDH up to 10G
OTN OTU1/2
- ③ RJ48C
DSn/PDH
EXT CLK
- ④ Bantam
DSn/PDH
RX2: DS1
EXT CLK
- ⑤ BNC connectors
Electrical SONET/SDH
DSn/PDH
RX2: DS1/DS3
EXT CLK
- ⑥ Mic./Headset jack
- ⑦ Micro SD card slot

本体仕様

本体サイズ : 210 x 254 x 66 mm
 重量 : 2.5 kg
 メモリ : 4 GB RAM / Windows 10
 ストレージ : 64 GB
 * MAX-860Gの場合

試験イメージ

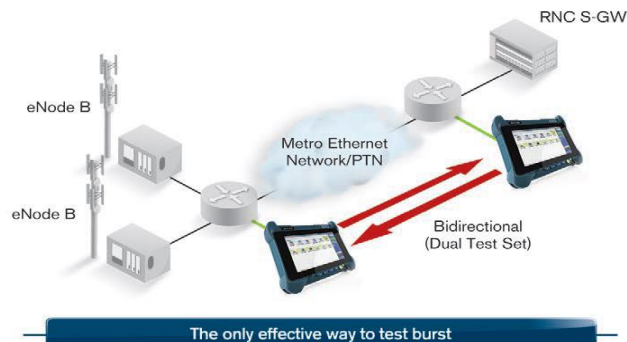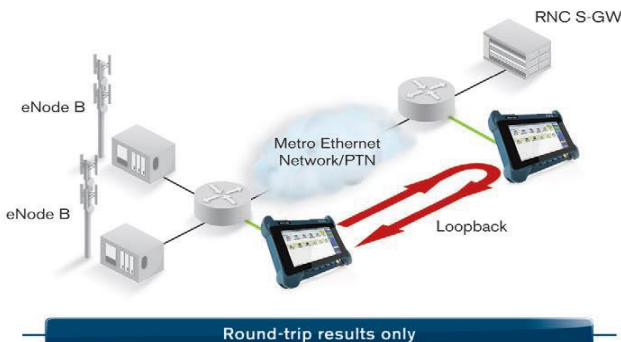

輸入販売元

原田産業株式会社 AIF チーム

〒100-7026 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー26階

TEL : (03) 3213-8391 FAX : (03) 3213-8399

Email : sales-info@haradacorp.co.jp

<https://infocom.haradacorp.co.jp/optical-fiber-tester/max-890>