


基本構成


GM200のPTPをベースにした基本接続

GM200から直接Ethで接続したPTP同期機器との間にて同期を取るシステム構成

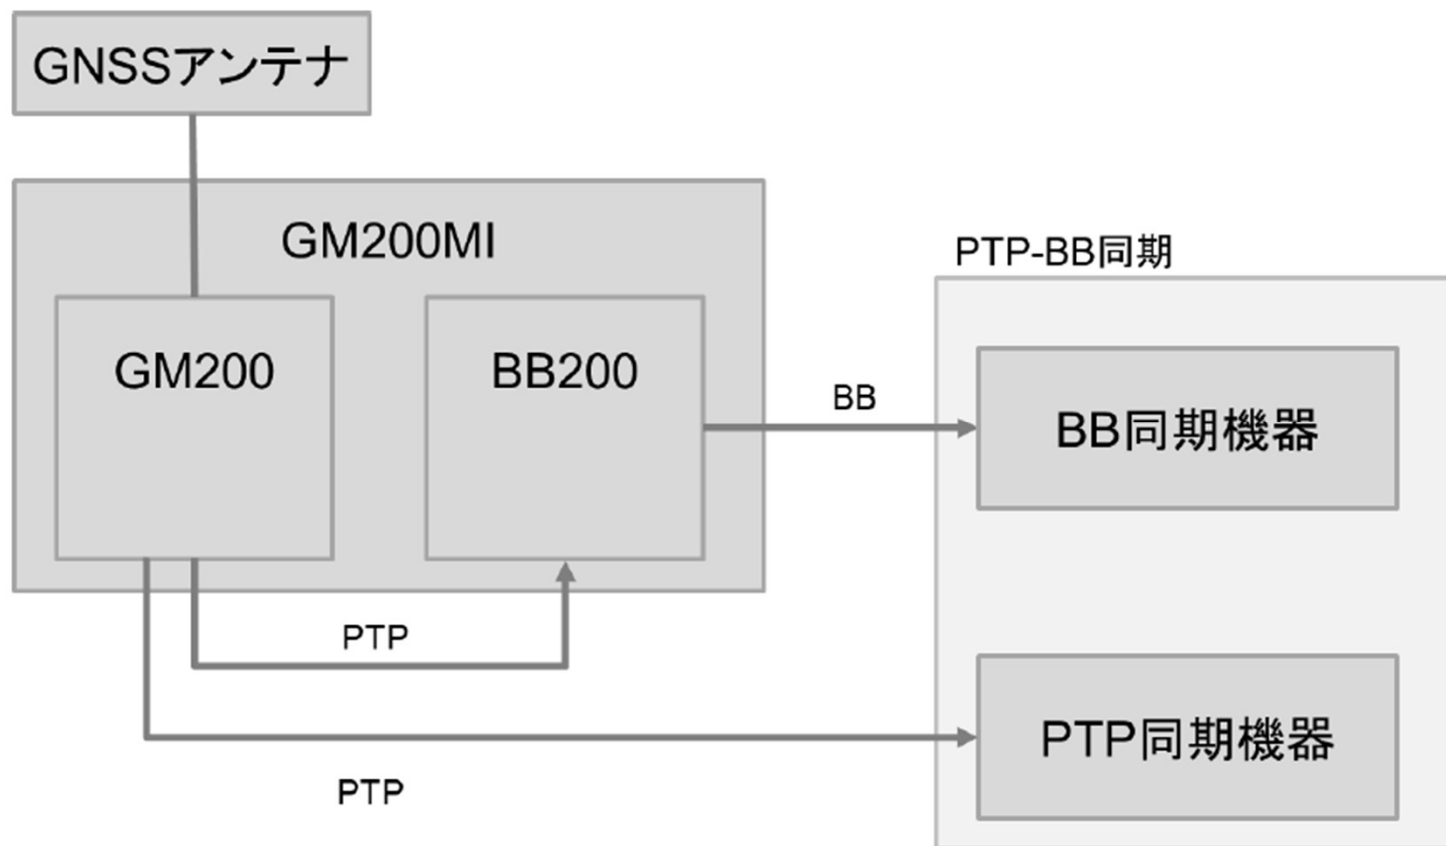

PTP機器とBB機器の同期

L2SWを使用しシステムの柔軟性を向上

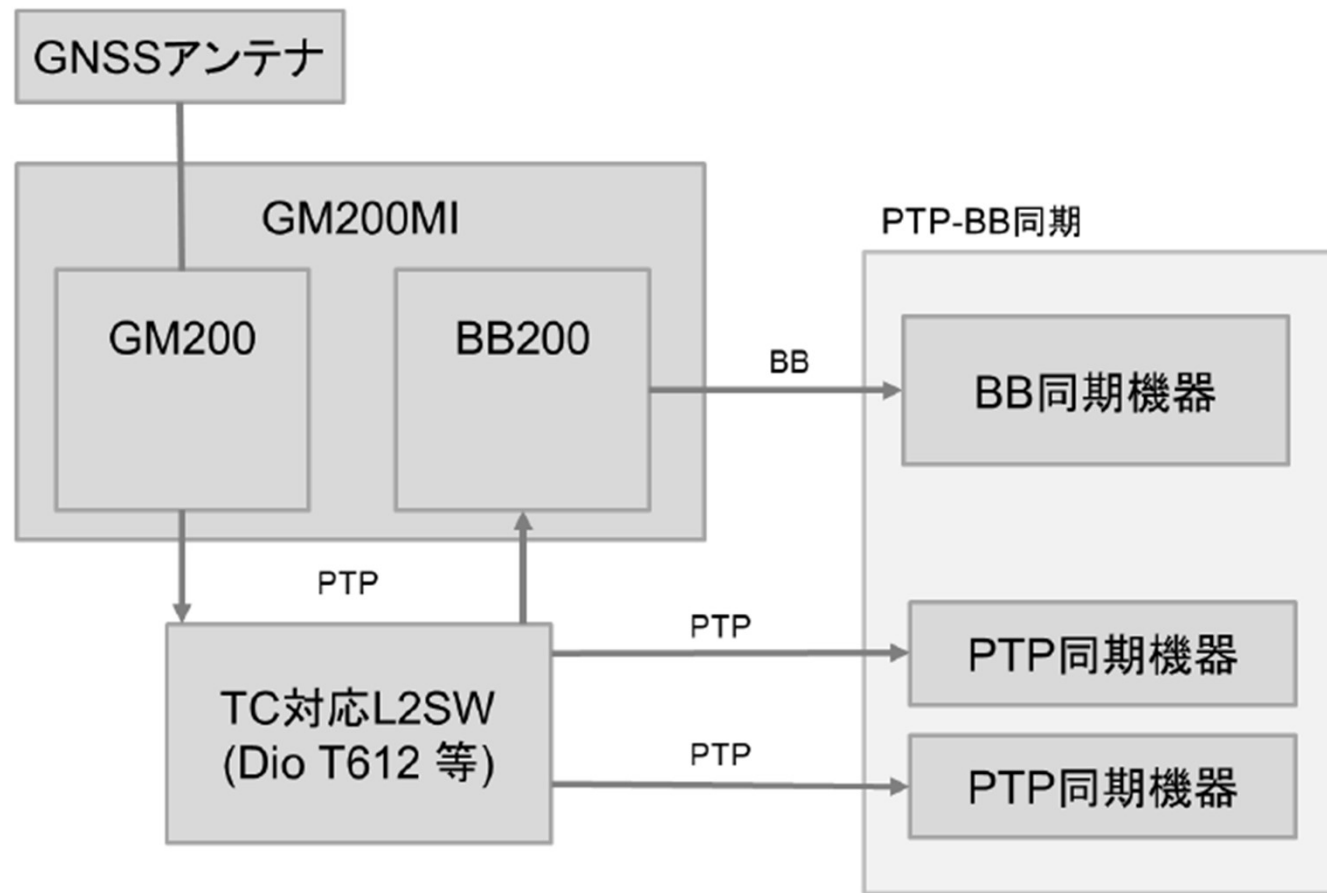

GM200とBB200を分離した際の想定構成

L2SWにてPTPを分配し、BB200を単体でコンバータとして運用する事により別々の部屋で運用される機材を同一のPTPベースで同期することを可能に

