


プロフェッショナル御用達

Wi-Fi機能の付いた宅内テスター

【ギガビットテスタ EX1】

- パソコン不要、1台でLAN・光・Wi-Fiの速度確認
- 有線LAN (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT)
- 光ファイバ(1Gイーサネット)
- Wi-Fi 2.4GHz/5GHz のチャンネル確認も可能
- フルワイヤーレートで試験
(遅延、ダウンロード/アップロードのスループット)
- レイヤ3~7までの稼働試験が行える。
- 宅内開通テストに効果的

EX1 by EXFO

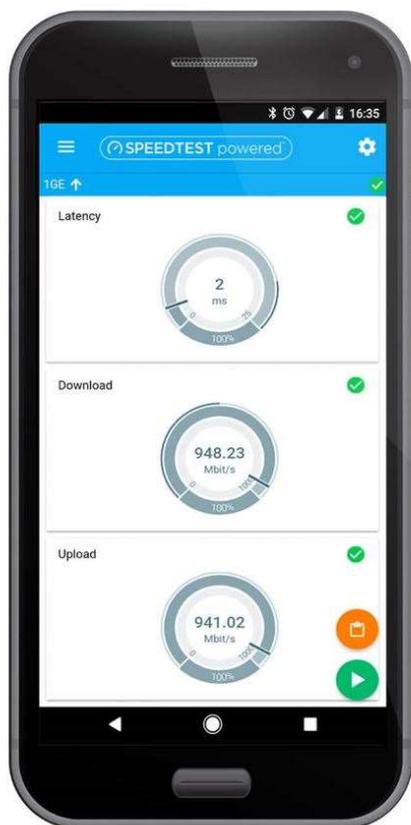



仕様

■仕様

寸法 (H x W x D) 125 mm x 75 mm x 45 mm
 重量 0.45kg
 使用環境 0°C~40°C
 保存環境 -10°C~40°C (バッテリー装着状態)
 相対湿度 93%未満
 バッテリー リチウムイオンバッテリー
 バッテリー寿命 約1日 (3.5時間チャージ必要)
 AC/DCアダプタ: 100~240VAC入力; 50/60Hz, 最大1.0A
 5V出力; 2.4A
 ※SFPポートに搭載するトランシーバは別途必要。

■インターフェイス

RJ45 テストポート 10/100/1000 Mビット/s
 光SFPテストポート オプティカル1GE SFP
 USP ポート USB3.0 タイプCポート
 Bluetooth・WiFi Bluetooth v4.2
 WiFi 802.11 ac/a/b/g/n
 プロセッサ ARM Dual Cortex-A53 ARMv8 1.0 Ghz
 メモリ 1GB
 対応OS アンドロイドOS
 OSバージョン アンドロイド6.0 Marshmallow and higher
 Bluetooth 対応



性能

■1GE試験能力 (速度試験)

遅延
 ダウンロード速度
 アップロード速度
 サーバー情報
 クライアントWAN IP
 自動/マニュアル/サーバー選択
 合格/不合格 (閾値に基づいて評価)
 Configurable job information
 PDF/CSV automatically generated reports

■検証能力

・ターンアップテスト Y.1564 SAM
 Iperf
 ・レイヤ3~7 稼働試験
 ピング/traceroute
 片道IPパフォーマンス
 往復アクティブ測定プロトコル(TWAMP)
 TCP/UDP エコー
 TCP/UDP 帯域幅測定
 SIP VoIP 信号・メディアパフォーマンス
 IPTV assurance
 ウェブクオリティ・インフラストラクチャ
 140以上のフルサイトパフォーマンステストが可能



安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

その他付記事項

- 仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、当社(下記)におたずね下さい。

取扱元



原田産業株式会社 AIFチーム

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 東京海上日動ビル新館

Tel: (03) 3213-8391

Fax: (03) 3213-8399

https://infocom.haradacorp.co.jp/optical-fiber-tester/ethernet_tester